

A.ARCHIVET

GLASS TOOLS



OSSIDO DI CERIO BIANCO AV-99W WHITE CERIUM OXIDE AV-99W



- ✓ Adatto per vari tipi di macchine molatrici e bisellatrici
- ✓ Pronto all'uso, non richiede ulteriori preparazioni
- ✓ Proprietà di sospensione superiori rispetto ad altri tipi di ossido di cerio
- ✓ Facile da rimuovere dalle superfici di lavorazione e dalle macchine
- ✓ Finitura brillante anche con macchine ad alta velocità



- ✓ Suitable for grinding and beveling
- ✓ Ready to use, no further preparations required
- ✓ Superior suspension properties
- ✓ High Durability
- ✓ Easy to remove from glass surfaces
- ✓ Bright final polishing effect, even with high speed machines

DETTAGLI TECNICI - TECHNICAL FEATURES



- ✓ COLORE: BIANCO
- ✓ CeO_2/REO : > 95 %
- ✓ pH : 7
- ✓ TREO : ≥ 90 %
- ✓ DENSITA' : 6.3 Gr/Cm³
- ✓ DIMENSIONE MEDIA PARTICELLE : 3.0 μ m



- ✓ COLOUR : WHITE
- ✓ CeO_2/REO : > 95 %
- ✓ pH : 7
- ✓ TREO : > 90 %
- ✓ TAP DENSITY : 6.1 ± 0.2 g/cm³.
- ✓ AVERAGE PARTICLES SIZE : 3.0 μ m



A.ARCHIVET

GLASS TOOLS

VENTOSE MANUALI - MANUAL PUMP UP
VENTOUSES À MAIN
VENTOSAS MANUALES - VENTOSAS A MANO



VENTOSA A 3 PRESE



PUMP UP WITH 3 PADS



VENTOUSE AVEC 3 DISQUES



VENTOSA CON 3 PRESAS



VENTOSA COM 3 GOMAS



VENTOSA A 2 PRESE



PUMP UP WITH 2 PADS



VENTOUSE AVEC 2 DISQUES



VENTOSA CON 2 PRESAS



VENTOSA COM 2 GOMAS



VENTOSA AD 1 PRESA



PUMP UP WITH 1 PAD



VENTOUSE AVEC 1 DISQUE



VENTOSA CON 1 PRESA



VENTOSA COM 1 GOMA

VENTOSE A POMPA - PUMP UP VACUUM LIFTERS VENTOUSES A POMPE VENTOSA DE PISTON - VENTOSA COM PISTÃO



VENTOSA A POMPA CON VUOTOMETRO

Capacità di carico 150 Kg - Dimensioni della ventosa Ø 200 mm



PUMP UP VACUUM LIFTER WITH VACUUM GAUGE

Lifting capacity 150 Kg - Lifter dimensions Ø 200 mm



VENTOUSE A POMPE AVEC MANOMÈTRE

Capacité de charge 150 Kg - Dimension de la ventouse Ø 200 mm



VENTOSA DE PISTON CON VACIO

Capacidad de carga 150 Kg - Tamaño de plato Ø 200 mm



VENTOSA COM PISTÃO E MANÔMETRO:

Capacidade de carga 150kg – dimensão da ventosa Ø 200mm



VENTOSA A POMPA 150

Capacità di carico 150 Kg - Dimensioni della ventosa Ø 200 mm



PUMP UP VACUUM LIFTER 150

Lifting capacity 150 Kg - Lifter dimensions Ø 200 mm



VENTOUSE A POMPE 150

Capacité de charge 150 Kg - Dimension de la ventouse Ø 200 mm



VENTOSA DE PISTON 150

Capacidad de carga 150 Kg - Tamaño de plato Ø 200 mm



VENTOSA 150 COM PISTÃO:

Capacidade de carga 150kg – dimensão da ventosa Ø 200mm



VENTOSA 200

Ø 300 mm, Portata verticale 120 kg Portata orizzontale 220 kg



PUMP UP 200

Ø 300 mm. Vertical lifting capacity Kg 120 Horizontal lifting capacity Kg 220



VENTOUSE 200

Ø 300 mm Capacité de charge vertical Kg 120 Capacité de charge horizontal Kg 220



VENTOSA 200

Ø 300 mm Capacidad de carga horizontal Kg 120 Capacidad de carga horizontal Kg 220



VENTOSA 200

Ø 300 mm Capacidade de carga horizontal Kg 120 capacidade de carga horizontal Kg 220



VENTOSA A POMPA 70

Capacità di carico 70 Kg - Dimensioni della ventosa Ø 200 mm



PUMP UP VACUUM LIFTER 70

Lifting capacity 70 Kg - Lifter dimensions Ø 200mm



VENTOUSE A POMPE 70

Capacité de charge 70 Kg - Dimension de la ventouse Ø mm



VENTOSA DE PISTON 70

Capacidad de carga 70 Kg - Tamaño de plato Ø mm



VENTOSA DE PISTÃO 70

Capacidade de carga 70kg - dimensão da ventosa Ø 200mm



VENTOSA CON VUOTOMETRO



PUMP UP WITH VACUUM GAUGE



VENTOUSE AVEC MANOMÈTRE



VENTOSA DE PISTON CON VACIO



VENTOSA COM PISTÃO E MANÔMETRO

RICAMBI VENTOSE IN ALLUMINIO - ALLUMINIUM PUMP UP SPARE PARTS RECHANGES VENTOUSES EN ALLUMINIUM REEMPLAZOS VENTOSAS EN ALUMINIO - SOSTITUIÇÃO



SET RICAMBIO



SPARE PARTS KIT



KIT DE RECHANGES



PIEZAS DE RECAMBIOS




PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

RICAMBI VENTOSE A PISTONE - PUMP UP SPARE PARTS
RECHANGES VENTOUSES AVEC PISTON
REPLAZOS VENTOSAS DE PISTON - SOSTITUIÇÃO POR VENTOSA DE PISTÃO



-  **SCATOLA DI RICAMBIO**
-  **SPARE BOX**
-  **BOÎTIER DE REMPLACEMENT**
-  **CAJA DE REPLAZO**
-  **CAIXA DE SOSTITUIÇÃO**

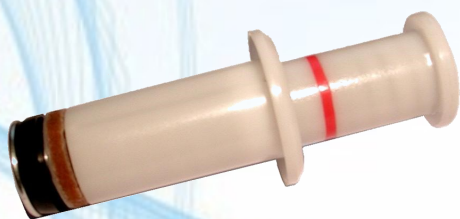

-  **PISTONE DI RICAMBIO**
-  **SPARE PISTON FOR PUMP**
-  **PISTON DE RECHANGE**
-  **RECAMBIO DEL PISTON**
-  **PISTÃO DE SUBSTITUIÇÃO**



-  **VALVOLA DI RICAMBIO**
-  **SPARE VALVE**
-  **VALVE DE REPLACEMENT**
-  **RECAMBIO VALVULA**
-  **VÁLVULA DE SUBSTITUIÇÃO**

A.Archivet

GLASS TOOLS

FORETTI - DRILL BITS - MÈCHES - BROCAS - BROCAS



DIAMETRO	DIAMETRO	DIAMETRO	DIAMETRO	DIAMETRO	DIAMETRO
Ø 5 - 6	Ø 21 - 22	Ø 37 - 38	Ø 53 - 54	Ø 69 - 70	Ø 85 - 86
Ø 7 - 8	Ø 23 - 24	Ø 39 - 40	Ø 55 - 56	Ø 71 - 72	Ø 87 - 88
Ø 9 - 10	Ø 25 - 26	Ø 41 - 42	Ø 57 - 58	Ø 73 - 74	Ø 89 - 90
Ø 11 - 12	Ø 27 - 28	Ø 43 - 44	Ø 59 - 60	Ø 75 - 76	Ø 91 - 92
Ø 13 - 14	Ø 29 - 30	Ø 45 - 46	Ø 61 - 62	Ø 77 - 78	Ø 93 - 94
Ø 15 - 16	Ø 31 - 32	Ø 47 - 48	Ø 63 - 64	Ø 79 - 80	Ø 95 - 96
Ø 17 - 18	Ø 33 - 34	Ø 49 - 50	Ø 65 - 66	Ø 81 - 82	Ø 97 - 98
Ø 19 - 20	Ø 35 - 36	Ø 51 - 52	Ø 67 - 68	Ø 83 - 84	Ø 99 - 100



**FORETTO SVASATORE—COUNTERSINK
FRAISER—AVELLANADOR—ESCARIADOR**




**FRESA—ROUTER—FRAISE
FRESA DE CORTE—FRESA**



**DISTRIBUTORE ACQUA
WATER DISTRIBUTOR
DISTRIBUTEUR DE L'EAU
DISTRIBUTOR DE AGUA**


A.ARCHIVET

GLASS TOOLS

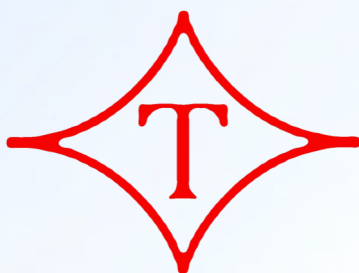

ORIGINAL GLASS CUTTER

TOYO TC 17 B

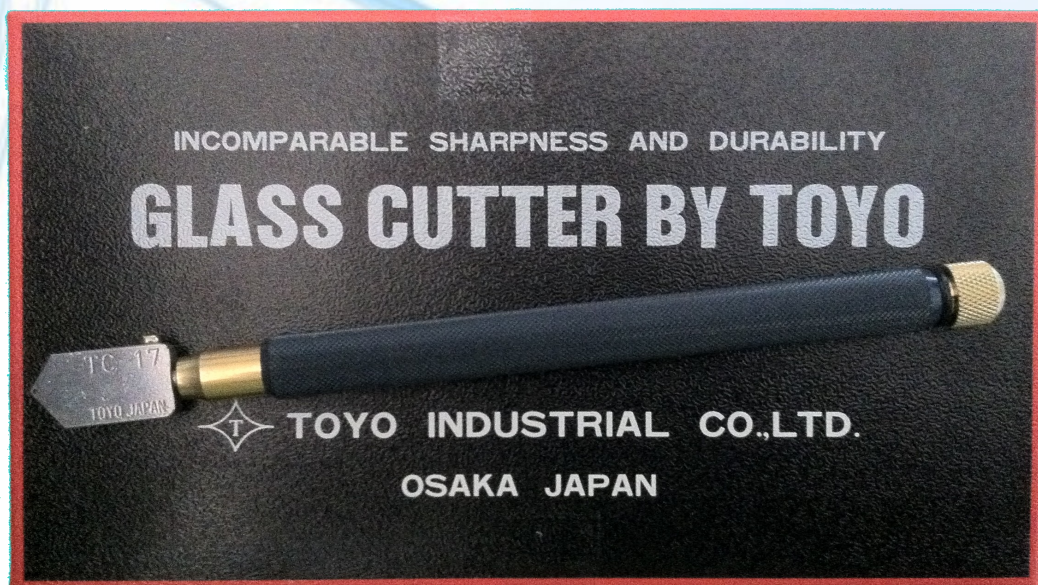

A.ARCHIVET

GLASS TOOLS



OLIO DA TAGLIO AV12 - CUTTING OIL AV12 - HUIL DE COUPE AV12 ACEITE DE CORTE AV12 - ÓLEO DE CORTE AV12

AV12 è un olio lubrificante ottenuto da basi paraffiniche selezionate e idrogeno raffinato. È indicato per la lubrificazione delle testine dei tavoli di taglio, migliorandone le performances. Facilmente rimovibile dalla superficie di vetro, non danneggia la rotella di taglio ed è utilizzabile su vetri isolanti, normali, stratificati, specchi e vetro metallizzato.

AV12 is a lubricating oil obtained from selected paraffinic basis and hydrogen refined. Is suitable for the lubrication of cutting tables improving their performances. Easily removable from the glass surface, it doesn't damage the cutting wheel and is suitable for insulated glass, normal glass, stratified glass, mirrors and metallized glass.

AV12 est une huile de coupe provenant de paraffine sélectionnée et de l'hydrogène raffiné. Tres bon pour la lubrification des tables de découpe. Est utilisée par améliorer leurs performances. Facilement démontable de la surface du verre, n'endommage pas le disque à découper. Adapte pour le verre isolant, normales, stratifiés, miroirs et verre métallisé.

AV12 es un aceite lubricante obtenido por bases de parafina seleccionada y hidrógeno refinado. Es ideal para la lubricación de las cabezas de las mesas de corte mejorando las actuaciones. Fácilmente removible de la superficie de vidrio, no daña el disco de corte. Conveniente para los vidrios isolantes, normales, estratificados, espejos e vidrio metalizado.

AV12 è um óleo lubrificante, obtido de bases parafinicas selecionadas e refinado ao hidrogênio. É adequado para a lubrificação das cabeças das mesas de corte, melhorando as performances. Facilmente removível da superfície de vidro, não danifica a roda de corte. Apropriado para os vidros isolantes, normais, estratificados, espelhos e vidro metalizado.



Aspetto: Liquido, pulito - **Colore:** nessuno - **PH 5%:** non applicabile
Massa volumica a 15°C: circa 0,850 - **Solubilità:** trascurabile

DISPONIBILE IN:

FUSTO: 20 lt ; **BOTTIGLIA:** 1 lt - imballaggio 12 lt



Aspect: Liquid, clean - **Color:** None - **Ph 5%:** Not applicable
Volumic mass at 15°C: approx 0,850 - **Solubility:** negligible

AVAILABLE IN:

DRUMS: 20 lt ; **BOTTLE:** 1 lt - packing 12 lt



Aspect : Liquide, propre - **Couleur :** aucun - **PH 5 %:** non applicable
Masse volumique à 15°C: env. 0,850 - **Solubilité :** négligeable

DISPONIBLE EN :

BATTERIE : 20 lt ; **BOUTEILLE :** 1 lt - 12 d'emballage



Aspecto: Líquido, limpia - **Color:** ninguno - **PH 5%:** no aplicable
Masa volumica a 15°C: aprox 0.850 - **Solubilidad:** insignificante

DISPONIBLE EN:

CUBO: 20 lt ; **BOTELLA:** 1 lt - embalaje 12 lt



Aparência: Líquido, limpo - **Cor:** sem cor - **5% PH:** não aplicável
Massa volume de 15°C: aprox 0.850 - **Solubilidade:** insignificante

DISPONÍVEL EM:

BIDÃO: 20 lt ; **GARRAFA:** 1 lt - 12 de embalagem

OLIO DA TAGLIO PER LOW-E AV12-LE - LOW-E CUTTING OIL AV12-LE HUILE DE COUPE POUR LOW-E AV12-LE - ACEITE DE CORTE PARA LOW-E AV12-LE ÓLEO DE CORTE PARA LOW-E AV12-LE

AV12-LE è un olio lubrificante ottenuto da basi paraffiniche selezionate e idrogeno raffinato. È indicato per la lubrificazione delle testine dei tavoli di taglio, migliorandone le performances. Facilmente rimovibile dalla superficie di vetro, non danneggia la rotella di taglio ed è utilizzabile su vetri isolanti, normali, stratificati, specchi, vetro metallizzato e Low-E.

AV12-LE is a lubricating oil obtained from selected paraffinic basis and hydrogen refined. Is suitable for the lubrication of cutting tables improving their performances. Easily removable from the glass surface, it doesn't damage the cutting wheel and is suitable for insulated glass, normal glass, stratified glass, mirrors, metallized glass and Low-E.

AV12-LE est une huile de coupe provenant de bases paraffiniques sélectionnée et de l'hydrogène raffiné. Convient pour la lubrification des tables de Découpe. Est utilisée par améliorer leurs performances. Facilement démontable de la surface du verre, n'endommage pas le disque à découper. Adapte pour le verre isolant, normales, stratifiés, miroirs et verre métallisé.

AV12-LE es un aceite lubricante obtenido por bases de parafina seleccionada y hidrógeno refinado. Es ideal para la lubricación de las cabezas de las mesas de corte mejorando las actuaciones. Fácilmente removible de la superficie de vidrio, no daña el disco de corte. Conveniente para los vidrios isolantes, normales, estratificados, espejos, vidrio metalizado y Low-E.

AV12-LE è um óleo lubrificante, obtido de bases parafinicas selecionadas e refinado ao hidrogênio. É adequado para a lubrificação das cabeças das mesas de corte, melhorando as performances. Facilmente removível da superfície de vidro, não danifica a roda de corte. Adequado para os vidros isolantes, normais, estratificados, espelhos, vidro metalizado e Low-E.



Aspetto: Liquido, pulito - **Colore:** Verde - **PH 5%:** non applicabile
Massa volumica a 15°C: circa 0,850 - **Solubilità:** trascurabile

DISPONIBILE IN:
FUSTO: 20 lt



Aspect: Liquid, clean - **Color:** Green - **Ph 5%:** Not applicable
Volumic mass at 15°C: approx 0,850 - **Solubility:** negligible

AVAILABLE IN:
DRUMS: 20 lt



Aspect : Liquide, propre - **Couleur :** aucun - **PH 5 %:** non applicable
Masse volumique à 15°C: env. 0,850 - **Solubilité :** négligeable

DISPONIBLE EN :
BATTERIE : 20 lt



Aspecto: Líquido, limpia - **Color:** Verde - **PH 5%:** no aplicable
Masa volumica a 15°C: aprox 0.850 - **Solubilidad:** insignificante

DISPONIBLE EN:
CUBO: 20 lt



Aparência: Líquido, limpo - **Cor:** Verde - **5% PH:** não aplicável
Massa volume de 15°C: aprox 0.850 - **Solubilidade:** insignificante

DISPONÍVEL EM:
BIDÃO: 20 lt

OLIO DA TAGLIO AV12-HE - CUTTING OIL AV12-HE- HUIL DE COUPE AV12-HE ACEITE DE CORTE AV12-HE - ÓLEO DE CORTE AV12-HE

AV12-HE è un olio ad alta evaporazione lubrificante per tagliare ed elaborare vetro, ottenuto da basi paraffiniche selezionate e idrogeno raffinato. È specificamente indicato per taglio lubrificazione teste della tabella e la sua fluidità lo rende adatto con i sistemi automatici delle macchine moderne senza problemi di erogazione. L'evaporazione Elimina macchie e residui indesiderati. La totale mancanza di residui grassi rende il vetro facile da pulire senza operazioni di lavaggio ulteriormente complicate e costose. AV12-HE migliora il taglio ed è facile da rimuovere dalla superficie del vetro, non danneggia la rotella di taglio e può essere utilizzato su vetri isolante, normali, stratificati, specchi e vetro metallizzato.

AV12-HE is a high evaporation lubricating cutting oil, obtained by selected paraffinic basis and refined hydrogen. Is specifically indicated for cutting table's heads lubrication and its fluidity makes it suitable with the automatic systems of the modern machines without erogation problems. Its evaporation eliminates stains and unwanted residuals. the total lack of fat remaining makes glass easy to clean without further complicated and expensive washing operations. AV12-HE improves the cutting. Easy to remove from glass surface, doesn't damage the cutting wheels and can be used on isolating glass, normal, stratified, mirrors and metalized glass.

AV12-HE est un huile a forte évaporation, lubrifiants pour couper et traiter verre, obtenue par base paraffinique choisie et de l'hydrogène raffiné. Est particulièrement indiqué pour la lubrification des tables de découpe et sa fluidité le rend approprié avec les systèmes automatiques des machines modernes sans problème de l'inhibiteur. Son évaporation élimine les taches et résidus indésirables. l'absence totale de gras restant, verre facile à nettoyer sans les laver plus compliquées et coûteuses opérations. AV12-HE améliore la coupe, facile à enlevé de la surface du verre, n'endommage pas la molette de coupe et peut être utilisé sur l'isolation de verre, normales, stratifiés, miroirs et verre métallisé.

AV12-HE es un aceite a alta evaporación para cortar y procesar vidrio, obtenido por bases parafínicas seleccionadas e hidrógeno refinado. Está específicamente indicado para la lubricación de las mesas de corte y su fluidez lo hace adecuado con los sistemas automáticos de las máquinas modernas sin problemas de trasiego. Su evaporación elimina manchas y residuos no deseados. La ausencia total de grasa restante facilita vidrio limpio y sin operaciones de lavado más complicado y caro. AV12-HE mejora el corte, fácil de retirar de la superficie de cristal, no daña el disco de corte y puede ser utilizado en aislamiento de vidrio, espejos normales, estratificados y metalizado.

AV12-HE è um óleo de lubrificação de evaporação elevada para cortar e processar o vidro, obtido por bases parafínicas selecionadas e refinado ao hidrogênio. É indicado para a lubrificação das cabeças da tabela e sua fluidez de corte torna-lo adequado com os sistemas automáticos das máquinas modernas sem problemas de exalação. A sua evaporação elimina manchas e resíduos indesejados. A falta total de gordura restante, facilita a limpeza do vidro sem operações de lavagem complicadas e caras. AV12-HE melhora o corte e é fácil de remover da superfície do vidro, não danifica a roda de corte e pode ser usado para os vidros isolantes, normais, estratificados, espelhos e vidro



Aspetto: Liquido, pulito - **Colore:** nessuno - **PH 5%:** non applicabile
Massa volumica a 15°C: circa 0,850 - **Solubilità:** trascurabile

DISPONIBILE IN:
FUSTO: 25 lt



Aspect: Liquid, clean - **Color:** None - **Ph 5%:** Not applicable
Volumic mass at 15°C: approx 0,850 - **Solubility:** negligible

AVAILABLE IN:
DRUMS: 25 lt



Aspect : Liquide, propre - **Couleur :** aucun - **PH 5 %:** non applicable
Masse volumique à 15°C: env. 0,850 - **Solubilité :** négligeable

DISPONIBLE EN :
BATTERIE : 25 lt



Aspecto: Líquido, limpia - **Color:** ninguno - **PH 5%:** no aplicable
Masa volumica a 15°C: aprox 0.850 - **Solubilidad:** insignificante

DISPONIBLE EN:
CUBO: 25 lt



Aparência: Líquido, limpo - **Cor:** sem cor - **5% PH:** não aplicável
Massa volume de 15°C: aprox 0.850 - **Solubilidade:** insignificante

DISPONÍVEL EM:
BIDÃO: 25 lt